


music piece
SB-BT08-SHLD

取扱説明書



この度は、「SoftBank SELECTION music piece」（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

UD FONT

見やすく読みまちがいにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

はじめに

箱の中を確認する

- ☐ ヘッドセット ×1
 - ☐ イヤホン ×1
 - ☐ イヤーピース（S・M・L） ×1
 - ☐ ACアダプタ ×1
 - ☐ 重要なお知らせ/保証書 ×1
 - ☒ 取扱説明書 ×1（本書）
- ※イヤヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

絵表示の意味

	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
	ご利用時にお困りの際にご確認ください。


準備する

1 ヘッドセットを充電する

注意

必ず同梱のACアダプタを使用してください。他の機器のACアダプタを使用すると、ヘッドセットを損傷する恐れがあります。

ACアダプタをmicroUSB（Bタイプ）ポートとコンセントに差し込む

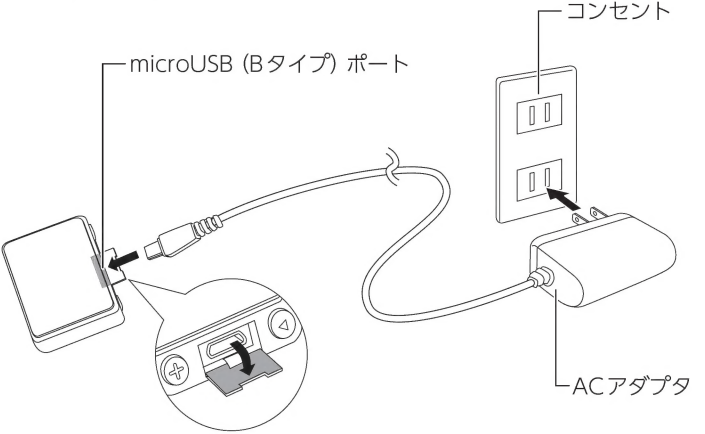

充電中は、ディスプレイに次のように表示されます。

電源オン

※約1秒ごとに切り替わります。

電源オフ


充電が完了すると、 に変わります。

- ☒ 電源がオンの状態で充電すると、自動的に電源がオフになります。
 ボタンを約3秒間押しと、再びオンになります。

2 ヘッドセットのBluetooth機器の登録（ペアリング）と接続を行う

電源がオフの状態で、 ボタンを約8秒間押し

SoftBankのロゴが表示されたあと、「接続中」と表示されるまで押し続けてください。



登録のモードに切り替わります。

- ☒ 登録と接続の手順については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。本書では、iPhone 4S/SoftBank 102SHを例に説明します。

- PINコードの入力画面が表示された場合「1234」を入力します。

iPhone 4Sの場合

- 1 iPhone 4Sのホーム画面で「設定」をタップする
 「設定」画面が表示されます。



- 2 「一般」をタップする
 「一般」画面が表示されます。



- 3 「Bluetooth」をタップする
 「Bluetooth」画面が表示されます。



- 4 Bluetoothが「オフ」の場合は「オン」にする
 「Bluetooth」画面が表示され、デバイス検索が開始されます。すでに「オン」だった場合も、デバイス検索が開始されます。



- 5 「SB-BT08-S...登録されていません」をタップする



接続が完了すると、デバイス欄に「SB-BT08-S...接続されました」と表示されます。また、ヘッドセットのディスプレイに「接続完了」と表示されます。



ヘッドセットをご利用いただけます。


- 登録・接続がうまく行えない場合
ヘッドセットの電源をオフにして、再度 **2** から操作を行ってください。
※登録のモードに切り替わってから2分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

SoftBank 102SH (Androidスマートフォン) の場合

- 1 SoftBank 102SHのホーム画面が表示されている状態で、「MENU」ボタンを押す
 MENU 画面が表示されます。



- 2 「端末設定」をタップする
 「設定」画面が表示されます。



- 3 「無線とネットワーク」をタップする
 「ワイヤレスとネットワークの設定」画面が表示されます。

- 4 「Bluetooth」にチェックマークがついていない場合は、「Bluetooth」をタップする
チェックマークがついている場合は、手順⑤へ進みます。
 チェックマークがつき、オンになります。



- 5 「Bluetooth設定」をタップする
 「Bluetooth設定」画面が表示され、デバイスのスキャンが開始されます。表示されない場合、「デバイスのスキャン」をタップします。



- 6 「SB-BT08-SHLD この端末をペアに設定する」をタップする



接続が完了すると、「SB-BT08-SHLD 携帯電話とメディアの音声に接続」と表示されます。



ヘッドセットをご利用いただけます。

- 登録・接続がうまく行えない場合
ヘッドセットの電源をオフにして、再度 **2** から操作を行ってください。
※登録のモードに切り替わってから2分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。


- ヘッドセットに通話が転送されない場合
スマートフォンのハンズフリー通話が「ON」に設定されていないと、通話はヘッドセットに自動転送されません。次の操作で設定してください。
[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]→[常にハンズフリー通話]を[ON]にします。

使用する

ヘッドセットを装着する


① イヤーピースを選択する

お買い上げ時は、Mサイズのイヤーピースが装着されています。耳にフィットしない場合は、SまたはLサイズのイヤーピースに交換してください。




② イヤホンをイヤホンジャックに差し込む

左右を確認して耳に装着します。
(L：左耳用 R：右耳用)

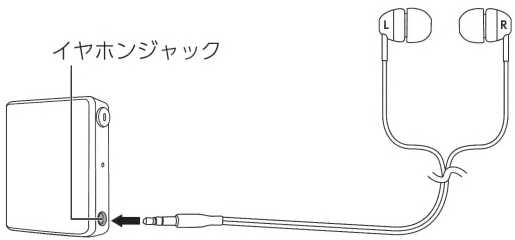


③ 必要に応じて、クリップ部分を開き衣類などに装着する



ヘッドセットの電源を入れる・切る

電源を入れる

⏻ ボタンを約3秒間押す

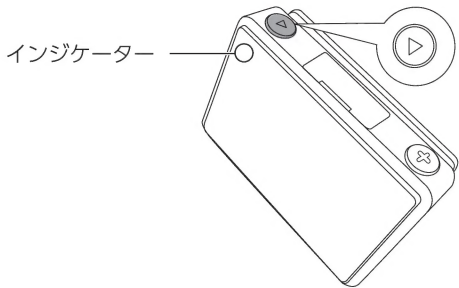

🔋 電源が入っているときは、ヘッドセットのインジケーターが約5秒おきに点灯します。

電源を切る


⏻ ボタンを約3秒間押す

接続を確認する・再接続する

ヘッドセットの電源を入れると、前回接続した対応機種と自動的に再接続されます。再接続されなかった場合は、「複数の対応機種で使用する場合」の「接続が解除された対応機種と再接続する方法」に従って接続してください。

電話を使う

電話をかける：対応機種で発信操作を行います。
電話を受ける：着信時に⏻ ボタンを1回押します。
電話を切る：通話中に⏻ ボタンを1回押します。



■その他の機能

リダイヤル：待機中に⏻ ボタンをすばやく2回押すと、最終発信履歴の番号にリダイヤルします。

※複数の対応機種で使用時は、先に接続した対応機種の最終発信履歴の番号にリダイヤルします。

割込通話*：通話中に⏻ ボタンを押すとその通話を保留にして別の着信に応答します。通話の相手を切り替えるには、⏻ ボタンを1回押します。現在通話中の相手と通話を終了するには、⏻ ボタンをすばやく2回押します。

*：割込通話が入ると、音でお知らせします。

音楽を聴く


再生：⏻ ボタンを1回押します。

※複数の対応機種で使用時は、対応機種で再生操作を行います。

一時停止：曲の再生中に⏻ ボタンを1回押します。

曲送り：曲の再生中に⏻ ボタンを約2秒間押します。

曲戻し：曲の再生中に⏻ ボタンを約2秒間押します。




音量を調整する

⏻ ボタンと⏻ ボタンを押して、音量を調整する

※通話音量の調整は、通話中に押してください。

※再生音量の調整は、再生中に押してください。




ディスプレイ表示の見方


待機中表示



着信中・通話中表示

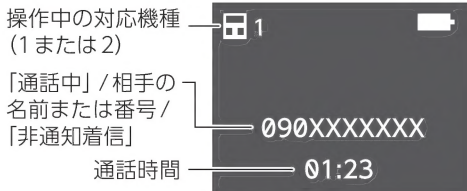

音楽再生中表示*

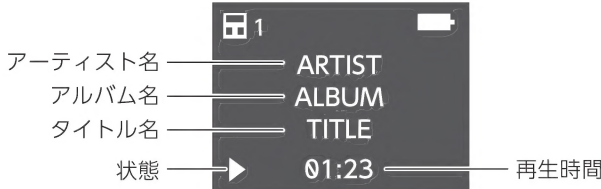


*：接続している対応機種がAVRCP1.3以上（楽曲タイトル送信機能）に対応している必要があります。

複数の対応機種で使用する場合

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。

*：対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたりするには、接続する必要があります。

*：先に接続した対応機種の操作中はディスプレイに📶と表示され、後で接続した対応機種の操作中は📶と表示されます。

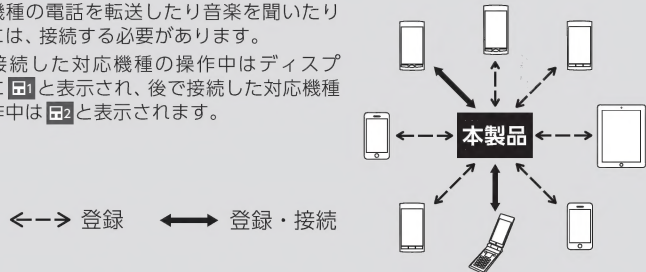

■2台目以降の対応機種を登録・接続する方法

表面 2 「ヘッドセットのBluetooth機器の登録（ペアリング）と接続を行う」に従って、1台目と同じ手順で登録・接続します。

※本製品と接続中だった対応機種との接続はすべて解除されます。

※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

■接続が解除された対応機種と再接続する方法

－iPhone 4S の場合

[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] をオン→[SB-BT0…接続されていません] をタップ

－SoftBank 102SH (Androidスマートフォン) の場合

[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth] をオン→[Bluetooth設定]→[SB-BT08-SHLD ペア設定、非接続] をタップ

※すでに2台の対応機種と接続していて他の対応機種と接続したい場合は、いずれかの対応機種と接続を解除してから操作をしてください。

■対応機種との接続を解除する方法

－iPhone 4S の場合

[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] をオフ

－SoftBank 102SH (Androidスマートフォン) の場合

[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth] をオフ

付録

困ったときには

ヘッドセットが操作できない

- ・ヘッドセットの電源が入っていること、対応機種と接続されていることを確認します。機内モードなどを対応機種で設定している場合は、接続ができません。
- ・対応機種とヘッドセットが通信距離内にあることを確認します。

音量が小さい/音声が聞こえない

- ・ヘッドセットの音量を上げてください。
- ・対応機種の音量を上げてください（対応機種によっては、対応機種の音量も影響します）。

登録・接続時にヘッドセットが検出されない

- ・対応機種とヘッドセットの電源を切り、再度登録・接続をやり直します。

対応機種

(2013 年 4 月現在)

- ・iPhone 4以降のiPhone *
- ・iPad 2以降のiPad *
- ・iPad mini *
- ・SoftBank スマートフォン (Bluetooth搭載機種)
- ・SoftBank 3G携帯電話 (Bluetooth搭載機種)

*: iOS 6.0に対応しています。

※詳しくは、<http://softbankselection.jp/> でご確認ください。

仕様

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 200mAh
Bluetooth®規格	Version3.0
通信距離	約10m (出力:Class 2) *1
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP
登録デバイス数	最大8台 (同時接続: 2台)
ディスプレイサイズ	0.96インチ
ディスプレイ解像度	128×64ピクセル
表示文字数	最大全角8文字 *2、3行
外形寸法	約45 (W) × 33 (D) × 15 (H) mm (突起部を除く)
イヤホンコード長	約34cm (Y型) *3

*1：ご使用環境によって異なります。

*2：全角21文字以上は表示されません。

*3：左 約16cm、右 約50cm

動作時間

連続通話時間	約5時間
連続音楽再生時間	約5時間
連続待受時間	約280時間
充電時間	約3時間

※ご使用環境によって異なります。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口

TEL：0800-111-2247 (フリーダイヤル)

e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp

営業時間：9:00 ～ 19:00 (土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://softbankselection.jp/> をご覧ください。

商標について

■ iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

■ Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。

■ その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

BT08V03_201304BU